



CAT-3 CAT-3-TA mit Spannungsarm




CAT-3-STANDARD

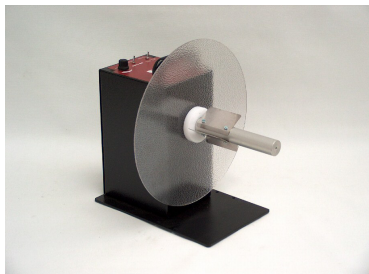


CAT-3-TA-CHUCK

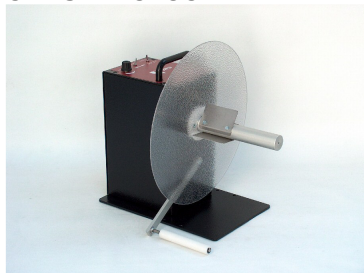

CAT-3-TA-STANDARD

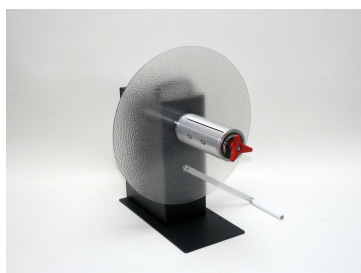

CAT-40G-TA

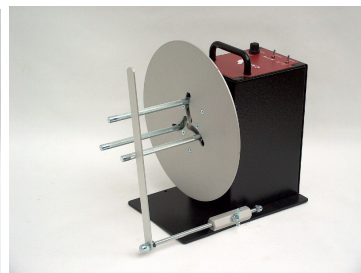

CAT-3-ACH with APG-CAT

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

- Aufwicklung bis 400mm Außendurchmesser (CAT-3-40G)
- stufenlos verstellbarer Kerndurchmesser von 25mm bis 101mm (CAT-3-ACH)
- Standard Kerndurchmesser 76mm, optional 38, 40, 44, 70 oder 100mm
- Materialbreite max. 255mm (CAT-3-10-INCHES)
- Rechts-/ Linkslauf
- automatische Anpassung an die Druckgeschwindigkeit des Druckers bis max. 1250mm/sec. oder mit als TA Version mit Spannungsarm
- einfachste Installation und Betrieb

- Die Etikettenaufroller bieten die simple Lösung für alle Anwender, die bedruckte Etiketten direkt nach dem Druckvorgang für weitere Arbeitsgänge wieder aufrollen wollen.
- Dabei bleibt es den Anwender überlassen, ob er die Etiketten mit der bedruckten Seite nach innen oder außen aufwickelt.
- Der spezielle wartungsfreie Motor ermöglicht die automatische Anpassung an die Druckgeschwindigkeit des Druckers.
- Auf diese Art und Weise kann der Anwender das System ohne Kontrolle arbeiten lassen.